




# Fiche technique terrain

## Croisé AB<sup>2</sup>



### Equipement du terrain

Composé de frontons (A), de palissades latérales (B) en bois du nord traité à cœur, de poteaux, de profilés et couvre-joints en aluminium thermolaqué, d'une main courante en bois dur (C), d'équipements sportifs (buts et filets de buts) (D), de mini-buts brésiliens (E) intégrés dans la palissade, de panneaux, cercles et filets de basket (F), de poteaux et filet multifonctions avec système de tension (G) et de gazon synthétique (H). La configuration des buts, surmontés d'un ensemble de basket réglable en hauteur (2,65 ; 2,85 ; 3,05m) est la suivante : Croisé 2x2 : 2 buts de 2m x 2m et 2 BGB - Croisé 3x3 : 2 buts de 2m x 2m et 2 buts de 3m x 2m - Croisé 5x5 et 7x7 : 4 buts de 3m x 2m. Un panneau d'informations utilisateurs est fourni pour chaque terrain (installé sur un fronton), en conformité avec la EN-15312.

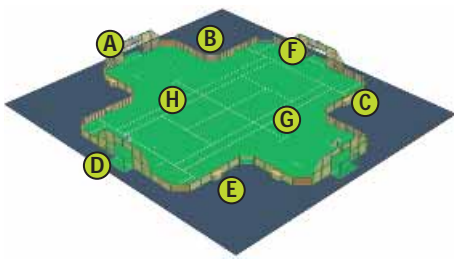


- A** 4 frontons anti-escalade en pin du nord traité à cœur et aluminium thermolaqué ou 2 frontons + 2 mini buts et/ou basketgoal brésilien
- B** Palissades partenaires de jeu, avec coins coupés anti-blocage et permettant d'éviter les conflits
- C** Main courante large et confortable, en bois dur, pour regarder et/ou attendre son tour
- D** De vrais filets de but pour des sensations sportives et pour marquer des buts « comme des champions »
- E** Quatre mini buts brésiliens pour multiplier surface et types de jeux
- F** Panneaux et cercles de basket ultra-résistants, paniers à hauteur réglable pour placer les jeunes en situation de réussite en marquant plus facilement des paniers
- G** Filet multifonctions à mise en place, tension et réglage ultra rapides et simples, sur poteaux scellés à l'extérieur de la surface de jeu pour éviter les accidents
- H** Un vrai sol sportif et un tracé multisports exclusif simple et lisible.


### Matériaux et fabrication

Croisé AB<sup>2</sup> : (Aluminium-Bois) Bois du Nord - traitement en autoclave **garanti 10 ans** - Aluminium type 6060 T6 norme Afnor A 50-411, 50-451 et NF A02-104 **anti corrosion à vie** - Peinture par thermolaquage **label QUALICOAT garanti 10 ans** (couleurs personnalisables en option) - **Panneaux et cercles de basket résistants à 480 kgs de charge** - Gazon synthétique sablé **garanti 5 ans** - Sable non blessant 22 kgs au m<sup>2</sup> **agréé par le laboratoire des sols sportifs** - Filets polyéthylène Ø3mm (option filets armés âme acier Ø5mm) - **Fixation des filets par système AGOFIX (testé à + de 25 000 frictions de 150 à 400 kgs de charge)** brevet AGORESPACE® Visserie et boulonnerie inox - Bouchons anti-vandalisme - **Amortisseurs de vibrations garanti 10 ans.**

AGORESPACE est certifiée ISO 9001 - 2008 sur l'ensemble de son process (conception, fabrication, vente installation, maintenance, organisation d'un tournoi national)



# Croisé AB<sup>2</sup> - Configurations standard

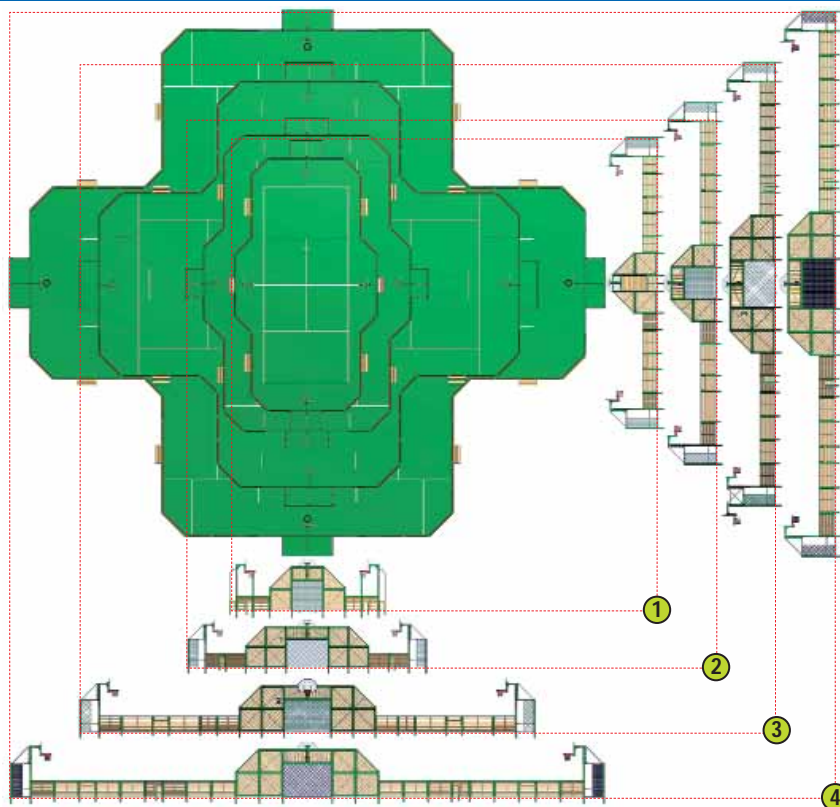

	MODELE	SURFACE TERRAIN	DIM. MINI PLATEFORME**	DIM. DES BUTS	HAUTEUR FRONTON
①	CROISÉ 2X2 AB <sup>2</sup>	130m <sup>2</sup>	l : 12m / L : 21m / S : 252m <sup>2</sup> *	2m x 2m	3m
②	CROISÉ 3X3 AB <sup>2</sup>	263m <sup>2</sup>	l : 21m / L : 27m / S : 567m <sup>2</sup> *	3m x 2m et 2m x 2m	3m
③	CROISÉ 5X5 AB <sup>2</sup>	477m <sup>2</sup>	l : 31m / L : 32m / S : 992m <sup>2</sup> *	3m x 2m	3m
④	CROISÉ 7X7 AB <sup>2</sup>	730m <sup>2</sup>	l : 35m / L : 38m / S : 1330m <sup>2</sup> *	3m x 2m	3m

\*L = longueur  
l = largeur  
S = surface


\*\* Ces dimensions s'entendent sans équipements supplémentaires (piste ou kit arrière).

## L'installation d'un AGOESPACE

La réalisation d'un concept Agospace® en 6 points :

**La plateforme** : détermination du site, réalisation de la plateforme en enrobé, découpe des réservations. **L'approvisionnement du matériel** : déchargement de tout le matériel nécessaire pour l'Agospace® sur le site. **Le montage du concept** : assemblage et mise en place des basketgoal, puis des frontons, et des palissades latérales. Calage et alignement de tout pour le scellement. **La pose du gazon** : mise en place des rouleaux de gazon, découpe, intégration et encollage des lignes de jeux. **Le sablage du gazon** : répartition des sacs de sable, étalement puis balayage du sable dans le gazon. **Les finitions** : peinture goudron sur les fondations béton, mise en place des profilés aluminium pour la finition du gazon, fixation des filets de buts et basket .

## Les options du Croisé



**Basketgoal Brasilia** : 2 ou 4 modules à installer dans les palissades latérales pour multiplier types de jeux et surfaces.



**Kit arrière** : 1 ou 2 kits basket à l'arrière des buts pour créer des espaces de jeu à l'extérieur du terrain.



**Filets armés** : Les filets armés sont plus résistants que les filets classiques et ont donc une durée de vie plus longue.



**Accès PMR** : pour toutes personnes à mobilité réduite. Etudié pour tout moyen de locomotion. Conforme aux normes d'accessibilité et norme de sécurité européenne EN 15312.

## Autres aménagements

- Les **COMPLÉMENTS, PARE-BALLONS** pour la sécurité et le confort des joueurs, **PISTE D'ATHLETISME** 2 ou 3 lignes autour de votre AGOESPACE pour le plaisir du sport et l'entraînement (voir fiche technique COMPLÉMENTS).
- Les **MODULES**, des éléments indépendants de nos terrains à installer seuls ou en complément : le **Magic Tower**, le **Twin Ball**, le **Basketgoal Hand** (voir fiche technique MODULES).
- Les **JEUX D'ENFANTS** et le **MOBILIER URBAIN**, des dizaines de références de jeux, et de mobilier urbain pour un aménagement global d'espace de loisir familial.

## Les services AGOESPACE "AVANT-PENDANT-APRÈS"

Pour impliquer et responsabiliser les utilisateurs, Agospace® propose aux communes une démarche pédagogique en 3 temps :

**1. La réunion d'information** : AVANT l'installation, un membre de l'équipe Agospace® organise une réunion avec la participation des élus, des partenaires associatifs, des jeunes et des habitants du village ou du quartier. Il s'agit de responsabiliser les jeunes quant à l'équipement qui va leur être confié. **2. L'embauche de 1 ou 2 jeunes** : PENDANT l'installation, nous proposons l'embauche de 1 ou 2 jeunes pour la durée du chantier qui travailleront sous la responsabilité du chef monteur Agospace®, formé à ce type d'encadrement. Ces jeunes pourront expliquer, motiver et faire respecter la bonne utilisation du terrain. Cette mesure participe efficacement à la protection du nouvel équipement et ainsi à sa pérennité. **3. La remise des clés** : APRES l'installation, Agospace® propose un moment festif pour l'inauguration, une animation qui finalise la demande pédagogique que nous avons initiée. Pour couronner les efforts de chacun, Agospace® organise des rencontres sportives entre les différentes communes équipées d'un Agospace® : le challenge Agorathlon®